



WISENT mit Kurzscheibenegge DIM-E

- Gerader WISENT-Zinken für den kraftstoffsparenden tiefen Arbeitsgang
- optimale Bodenbelüftung ohne seitliche Verdichtungen
- Schar & Verschleißschutz wechselbar
- Arbeitsbreite 3m mit 2,4 oder 6 Zinken
- Zinken auf Balken frei verschiebbar
- Lockern unter der Krume gegen Staunäße und für beste Wurzelsysteme ihrer Marktfrucht
- einfach mit unserer Kurzscheibenegge DIM-E kombinierbar
- und vielfältig auch mit aktiven Arbeitgeräten einsetzbar

WISENT DER GERADE ZINKEN

- bis zu 60 cm tief auflockern
- Wechselschar
- Verschleißschutz wechselbar



2,4 oder 6 Zinken bei bis zu 3m Arbeitsbreite

ZAHLEN UND FAKTEN

WISENT mit KURZSCHEIBENEGGE DIM-E

Bezeichnung	Zinken odr Scheiben- anzahl	Scheiben- Ø	Zinken oder Scheiben- stärke	Arbeitsbreite	Trans- port- breite	Anbautyp	Kraft- bedarf	Gewicht ohne Nachläufer
	[Stk]	[cm]	[mm]	[cm]	[cm]		[PS]	[kg]
WISENT WS-6	6	-	15	300	300	KAT-III	140	
DIM-E 30 -RP480	22	510	5	300	300	KAT-II	95	1.210

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten

WISENT WS6

Der stabile Dreipunktrahmen nimmt am unterem Holm 2,4 oder 6 Zinken auf, die über die Arbeitsbreite verteilt werden können.


Der gerade WISENT-Zinken durchlüftet den verdichteten Boden auch unter der Ackerkrume und hält so auch in der Tiefe optimale Bedingungen für das Wurzelsystem ihrer Ackerfrucht vor.

Durch seinen einfachen, geraden Aufbau, ist ein wiederverdichten seitlich und im Oberboden ausgeschlossen.

Mit einer Kurzscheibenegge oder einer anderen aktiven Bodenbearbeitungsmaschine können Sie ihre Arbeitsgänge optimal ackerbaulich kombinieren.

Randscheibe¹ und Beleuchtung sind optional erhältlich.

¹ = zur DIM-E

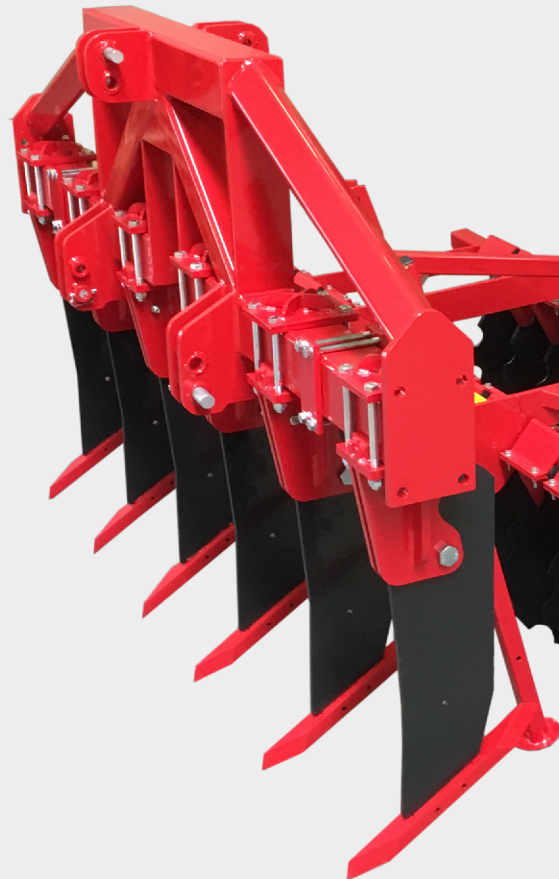

überreicht durch: